


Návod na sestavení LaskaKit Live-13.3 Parallel

Krok 1: Příprava přední části krabičky




Příprav přední část plastové krabičky – polož ji na rovnou podložku vnitřní stranou nahoru.

Krok 2: Vložení displeje

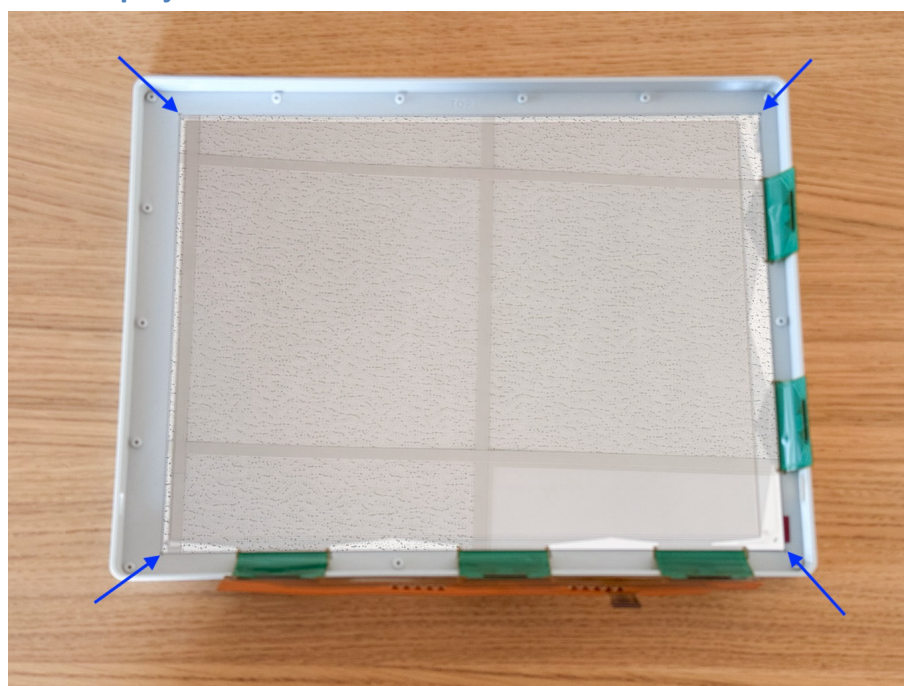


- Sundej ochranou folii s displeje. Vlož displej do rámu tak, aby přesně zapadl do výřezů.

Krok 3: Připojení hlavní desky

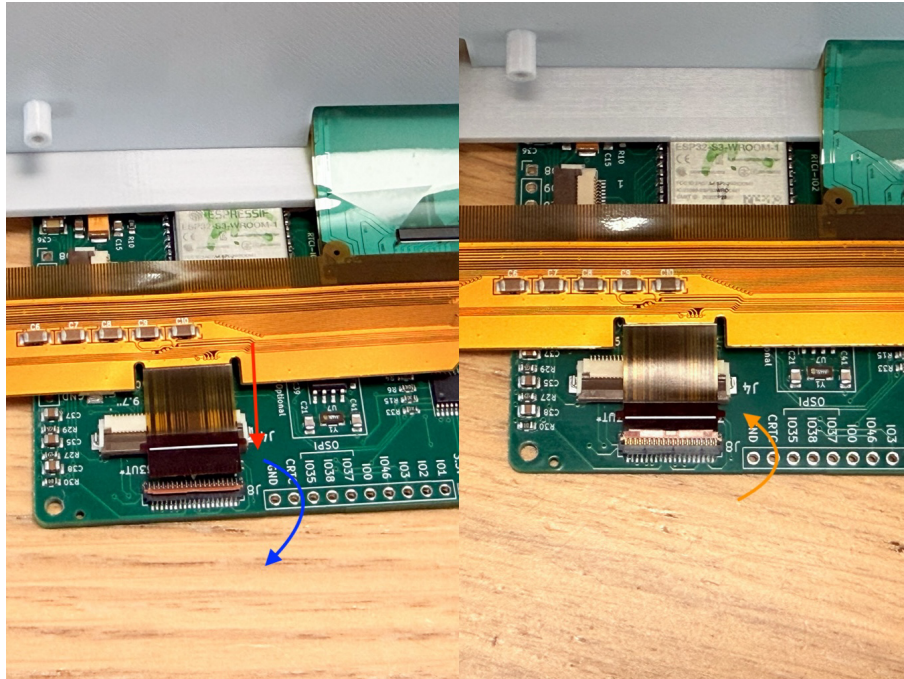

- ● Otevři zámek konektorů nahoru.
- ● Vlož plochý kabel do desky (kontakty dolů),
- ■ Zámek zavři.

Krok 4: Montáž hlavní desky a baterii

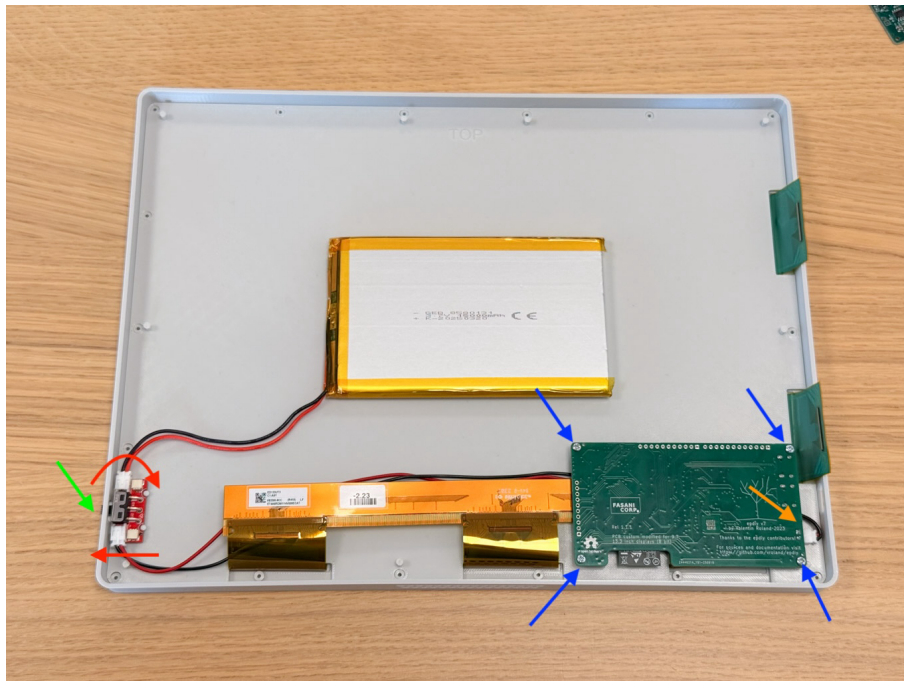

- ■ Připoj kabel k desce, ohni kabel dolů pod desku, aby nepřekážel USB konektoru a kabelu.
- ● Připevni desku pomocí šroubků 2.2×5 mm.
- ■ Ujisti se, že vypínač je v poloze vypnuto (dolů).


-  Vlož vypínač stranou s poloovtvy dolů a otoč jej do správné polohy.
- Baterii přilep oboustrannou páskou.

Krok 7: Nasazení zadního krytu



-  Ohni flex kabel tak, aby se mezi něj a čelní rám vešel zadní kryt
-  Poté jej zaklop.

Krok 8: Finální sešroubování

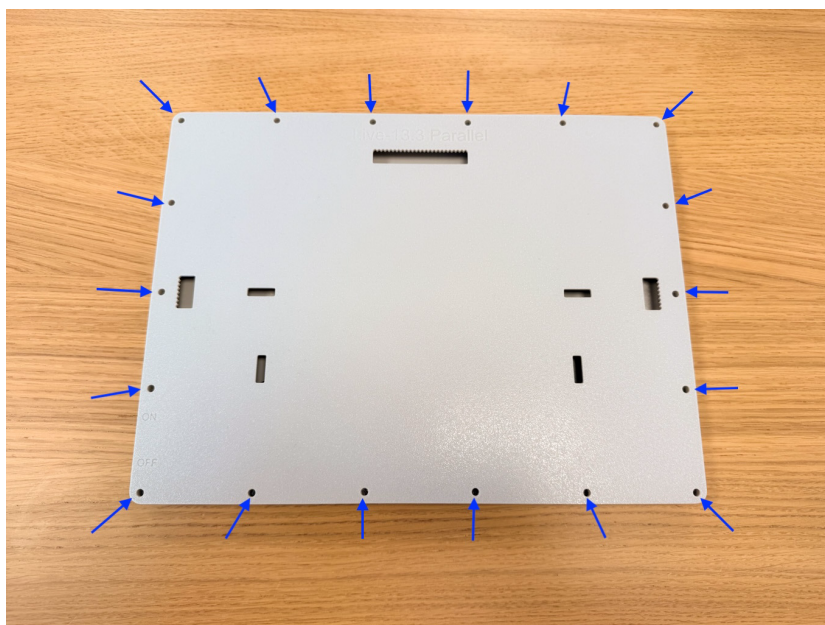

-  Použij 18× šroubků 2.2×8 mm a sešroubuj všechny označené body.



Hotovo! Zařízení je nyní kompletně sestavené a připravené k použití.