



Návod na sestavení LaskaKit Live-7.4

Krok 1: Příprava zadní části krabičky

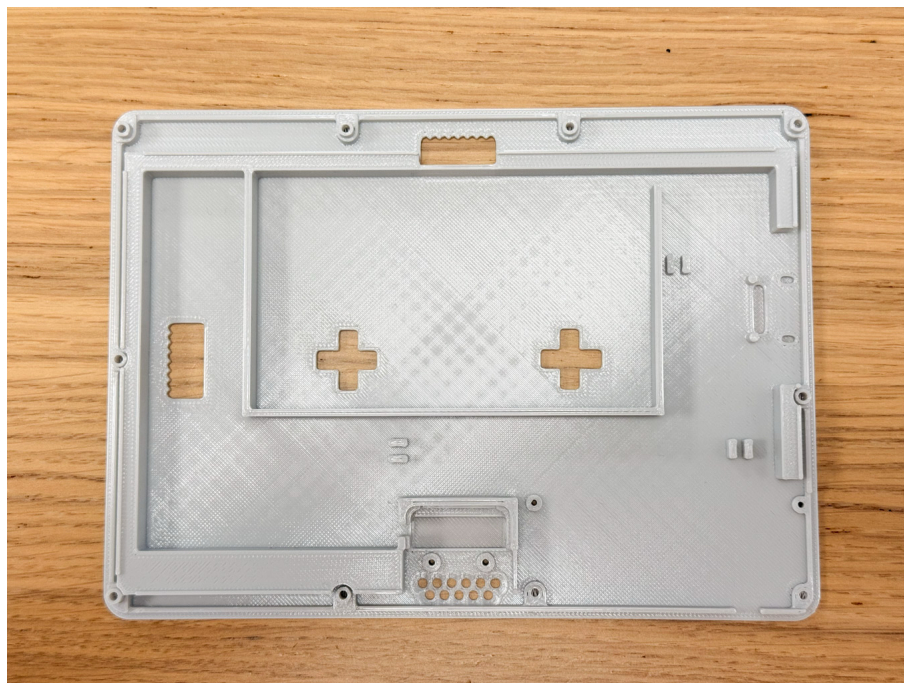


Připrav zadní část plastové krabičky – polož ji na rovnou podložku vnitřní stranou nahoru.

Krok 2: Propojí jumper na spodní straně




Páječkou propoj jumper "PERV_D" na spodní straně desky ESPink

Krok 3: Montáž hlavní desky a senzoru

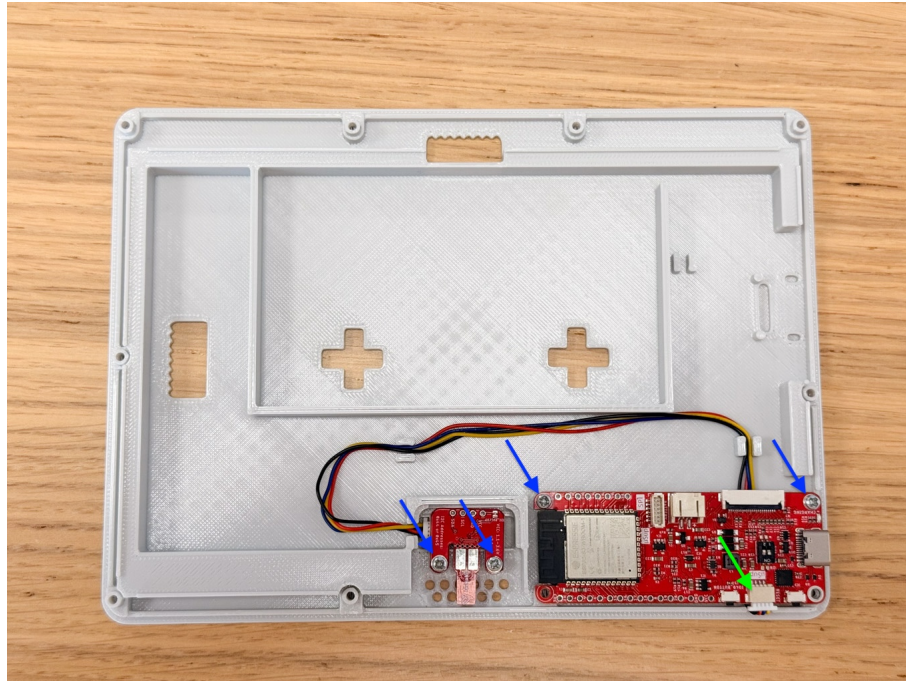

-  Připoj μ Šup kabel k desce, ohně jej dolů pod desku.
-  Připevni obě desky (ESP32 a senzor) pomocí šroubků 2.2×5 mm.

Krok 4: Instalace vypínače a baterie

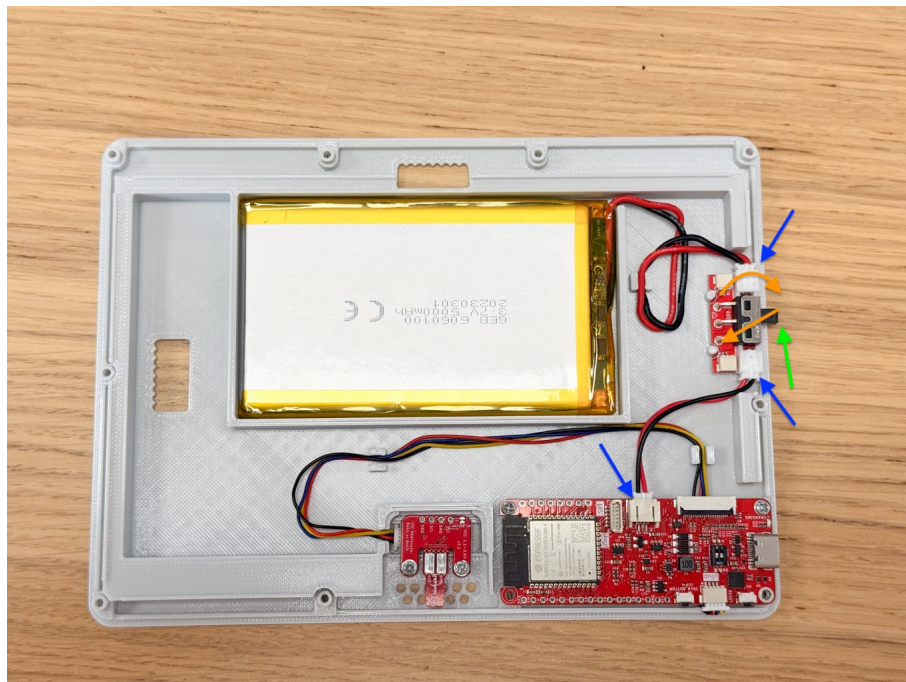


-  Ujisti se, že vypínač je v poloze vypnuto (nahoru).
-  Připoj baterii do vypínače a vypínač do desky.
-  Vlož vypínač stranou s polootvory dolů a otoč jej do správné polohy.

Krok 5: Zapojení displeje




-  Otevři zámky konektorů nahoru.
-  Vlož plochý kabel do desky (kontakty nahoru), ohni kabel, provlékni otvorem nad čidlem, vlož do adaptéru (kontakty nahoru), připoj displej a zámky zavři.
-  Otoč displej na 360 stupňů.

Krok 6: Vložení displeje do rámu

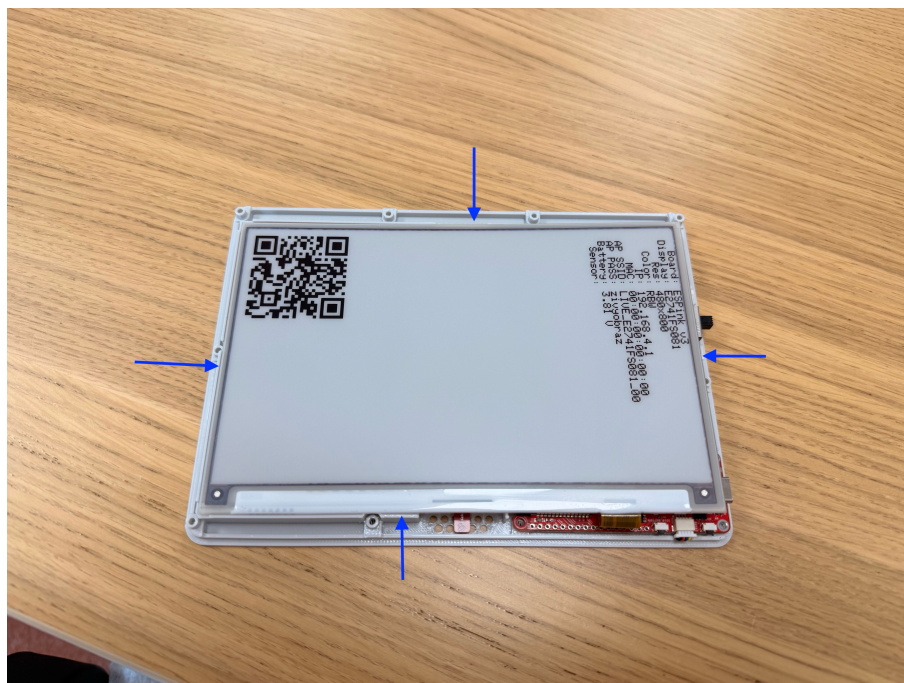


- Vlož displej do rámu tak, aby přesně zapadl do výřezů.

Krok 7: Nasazení čelního krytu

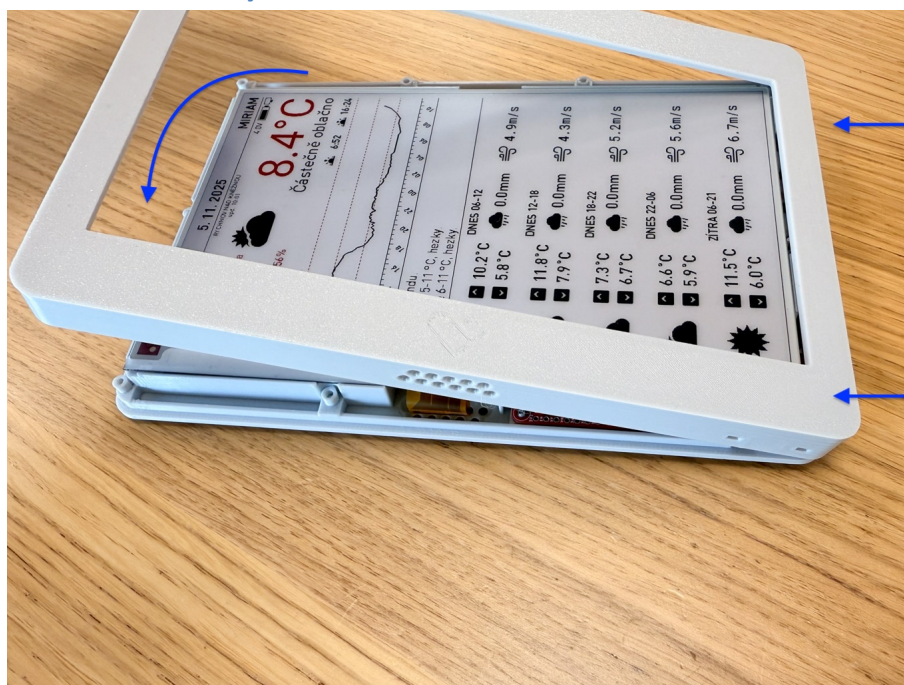

- Umístí čelní kryt tak, aby spodní otvory zapadly do zadní části, a poté jej zaklopte.

Krok 8: Finální sešroubování

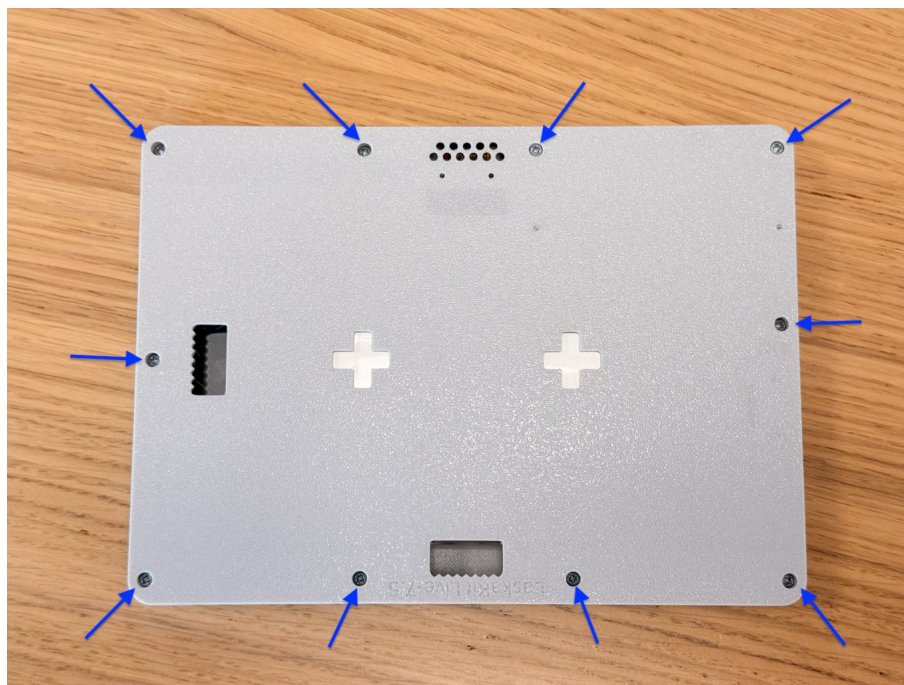

-  Použij 10× šroubků 2.2×8 mm a sešroubuj všechny označené body.



Hotovo! Zařízení je nyní kompletně sestavené a připravené k použití.