



Návod na sestavení LaskaKit Live-7.4



Krok 1: Příprava zadní části krabičky

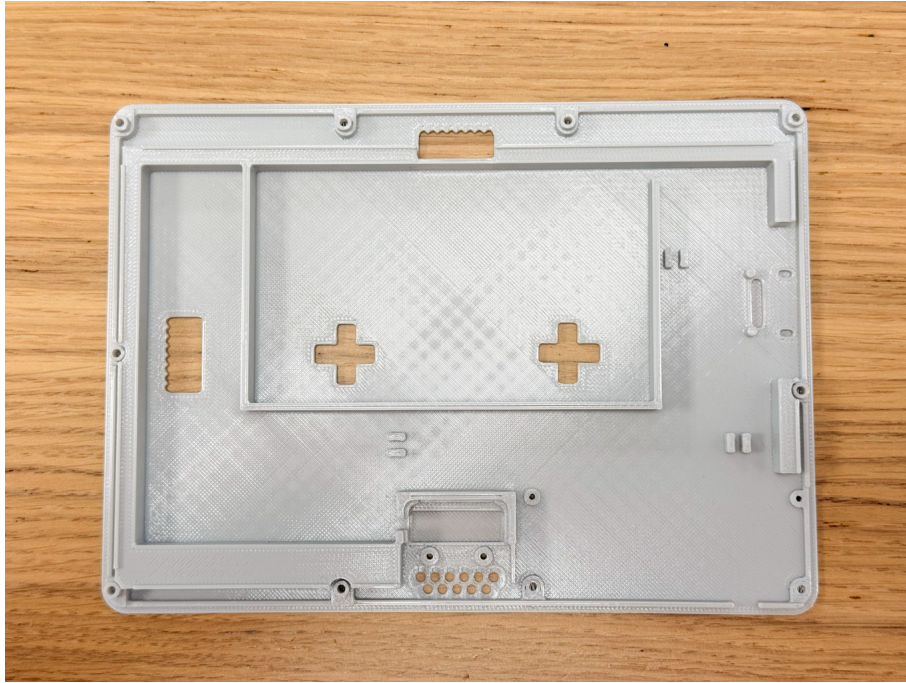


Připrav zadní část plastové krabičky – polož ji na rovnou podložku vnitřní stranou nahoru.

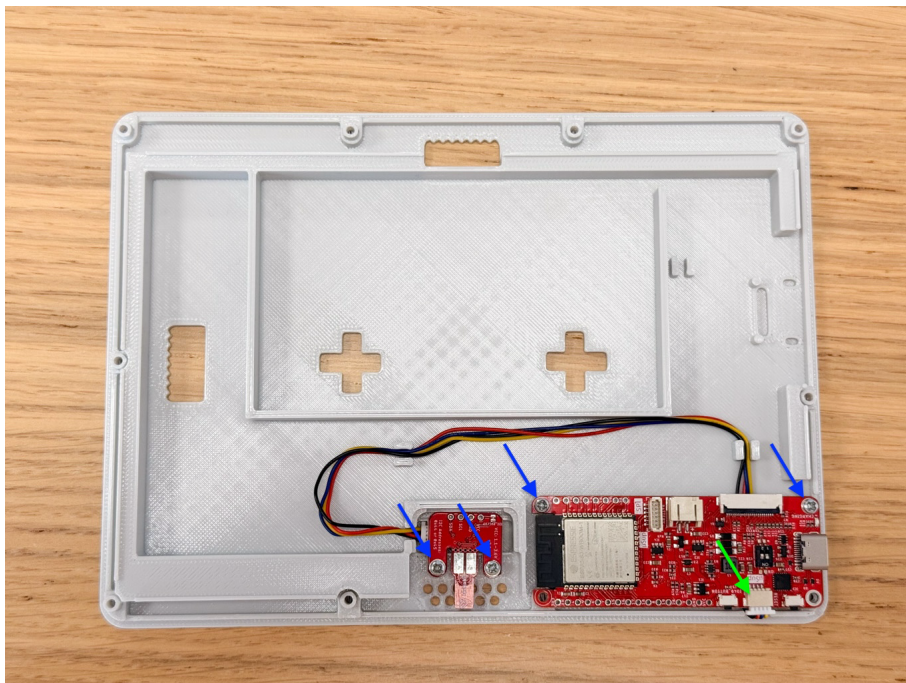


Krok 2: Montáž hlavní desky a senzoru



-  Připoj μŠup kabel k desce, ohně jej dolů pod desku.
-  Připevni obě desky (ESP32 a senzor) pomocí šroubků 2.2×5 mm.

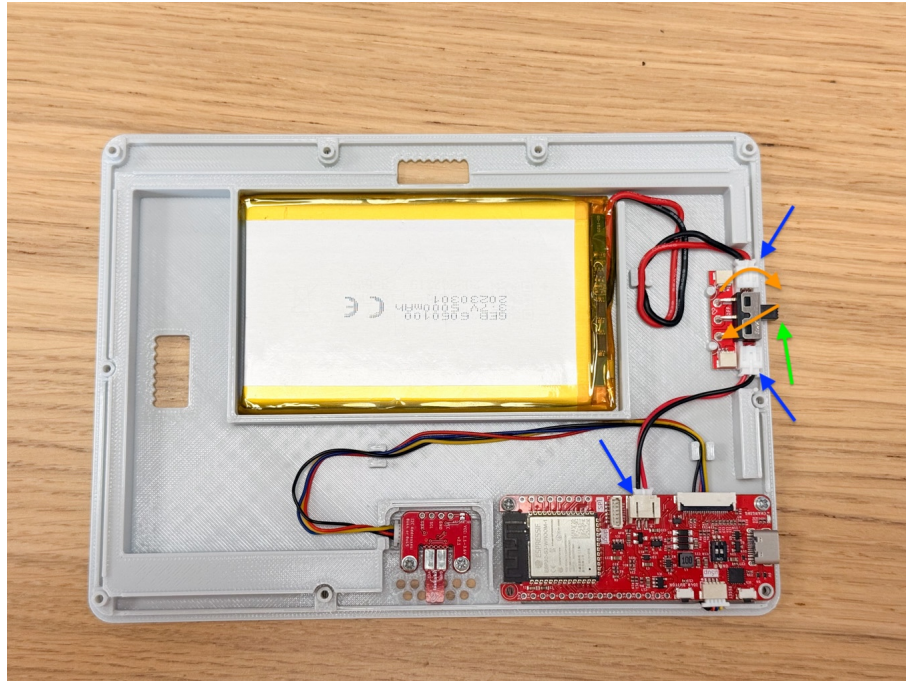Krok 3: Instalace vypínače a baterie






-  Ujisti se, že vypínač je v poloze vypnuto (nahoru).
-  Připoj baterii do vypínače a vypínač do desky.
-  Vlož vypínač stranou s polootvory dolů a otoč jej do správné polohy.


Krok 4: Zapojení displeje






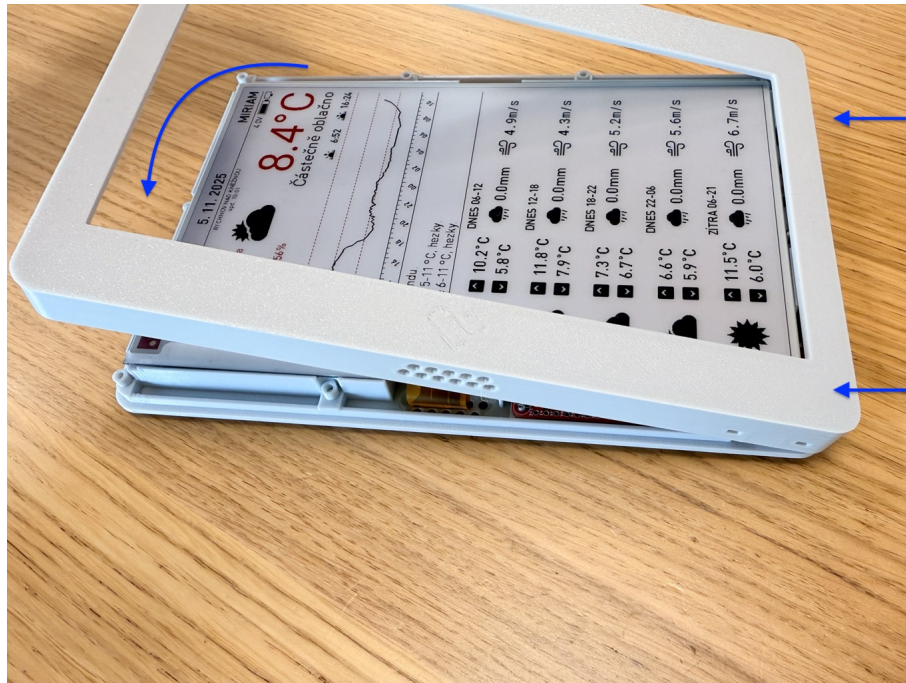
-  Otevři zámky konektorů nahoru.
-  Vlož plochý kabel do desky (kontakty nahoru), ohni kabel, provlékni otvorem nad čidlem, vlož do adaptéru (kontakty nahoru), připoj displej a zámky zavři.
-  Otoč displej na 360 stupňů.

Krok 5: Vložení displeje do rámu

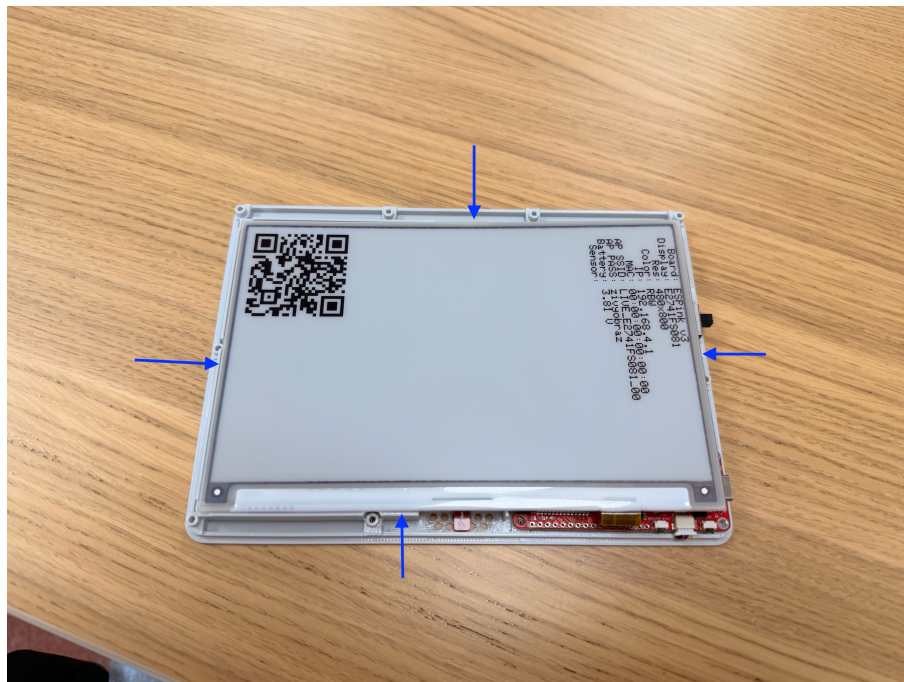


-  Vlož displej do rámu tak, aby přesně zapadl do výřezů.

Krok 7: Nasazení čelního krytu



- Umístí čelní kryt tak, aby spodní otvory zapadly do zadní části, a poté jej zaklopte.

Krok 8: Finální sešroubování

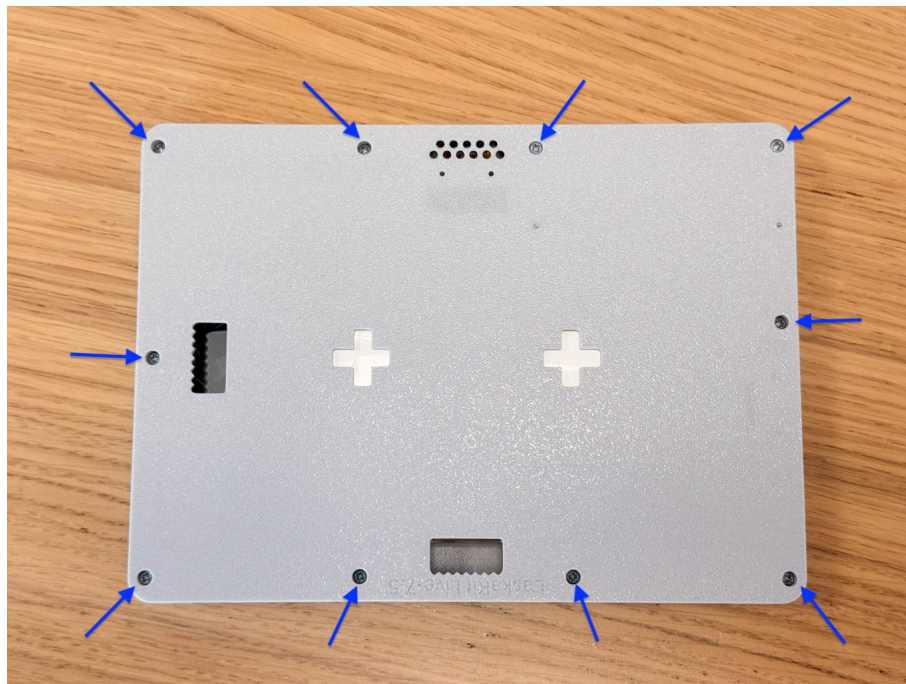

- Použij 10× šroubků 2.2×8 mm a sešroubuj všechny označené body.

 Hotovo! Zařízení je nyní kompletně sestavené a připravené k použití.