



Návod na sestavení LaskaKit Live-7.5

Krok 1: Příprava zadní části krabičky

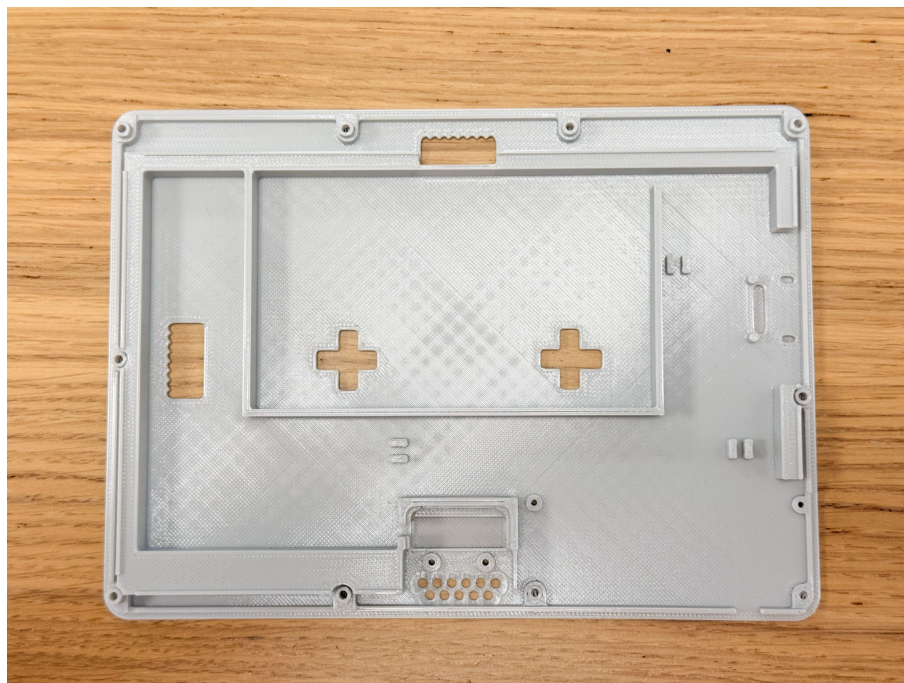


Připrav zadní část plastové krabičky – polož ji na rovnou podložku vnitřní stranou nahoru.

Krok 2: Montáž hlavní desky a senzoru

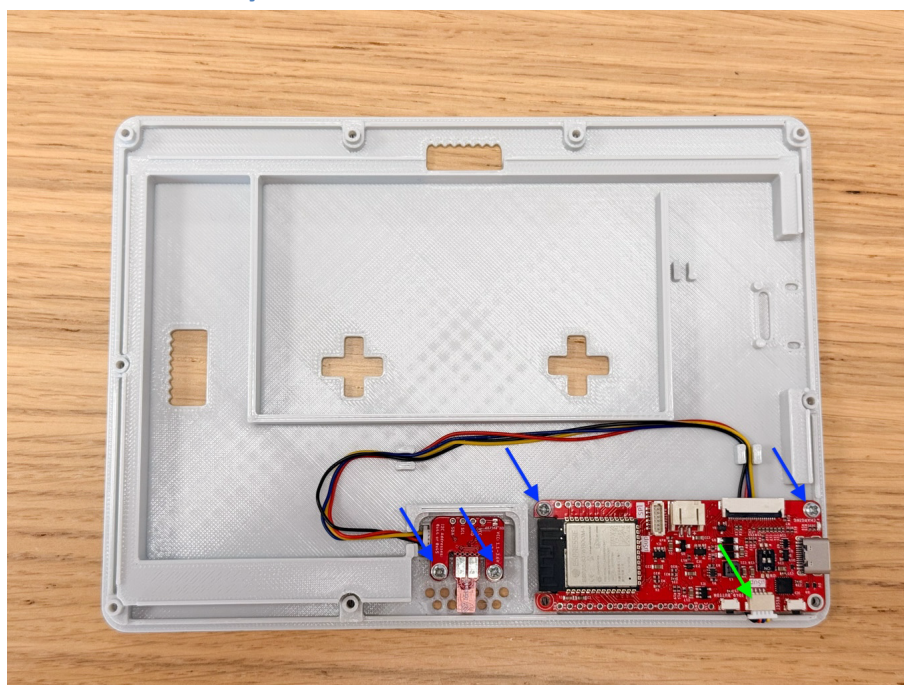

-  Připoj μŠup kabel k desce, ohně jej dolů pod desku.
-  Připevni obě desky (ESP32 a senzor) pomocí šroubků 2.2×5 mm.

Krok 3: Instalace vypínače a baterie

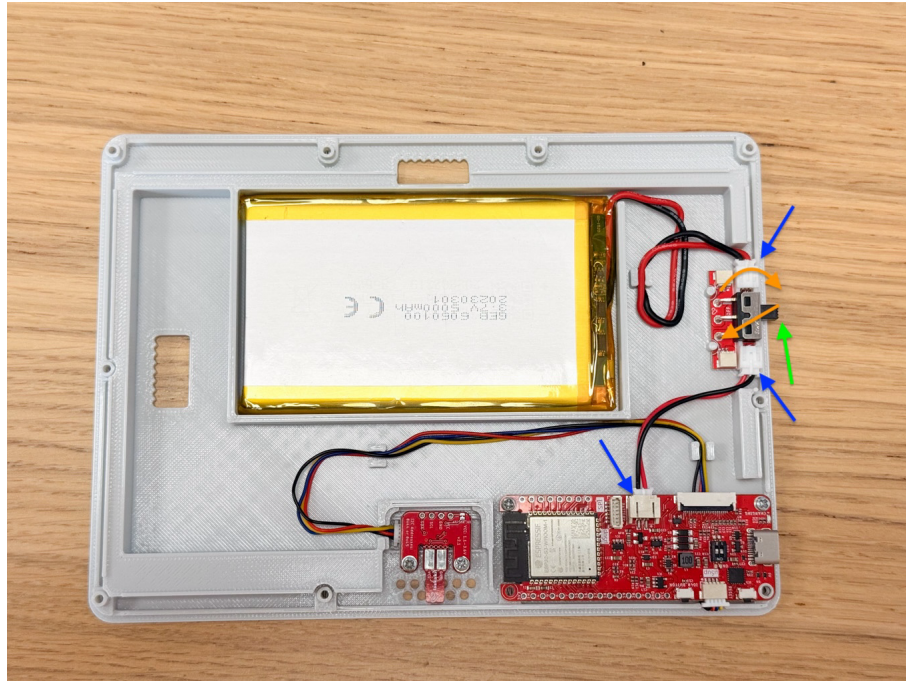

- ■ Ujisti se, že vypínač je v poloze vypnuto (nahoru).
- ● Připoj baterii do vypínače a vypínač do desky.
- ■ Vlož vypínač stranou s poloottvory dolů a otoč jej do správné polohy.

Krok 4: Zapojení displeje



- ■ Otevři zámky konektorů nahoru.
- ● Vlož plochý kabel do desky (kontakty nahoru), ohni kabel, provlékni otvorem nad čidlem, vlož do adaptéru (kontakty nahoru), připoj displej a zámky zavři.

Krok 5: Upevnění adaptéru displeje




- Zasuň adaptér do připraveného prostoru v pouzdře.

Krok 6: Vložení displeje do rámu




- Vlož displej do rámu tak, aby přesně zapadl do výřezů.

Krok 7: Nasazení čelního krytu

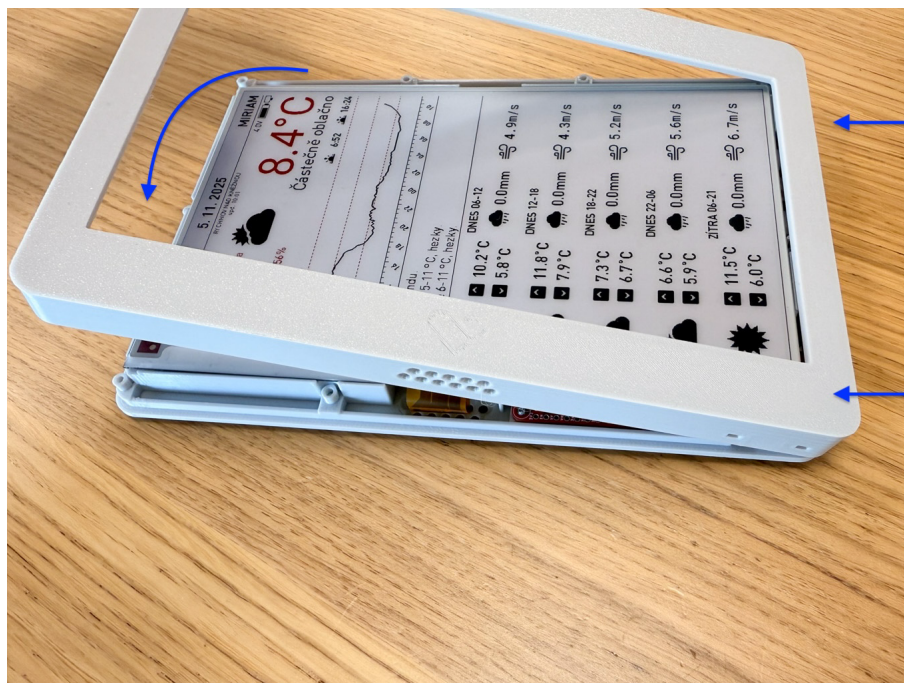

- Umístí čelní kryt tak, aby spodní otvory zapadly do zadní části, a poté jej zaklopte.

Krok 8: Finální sešroubování

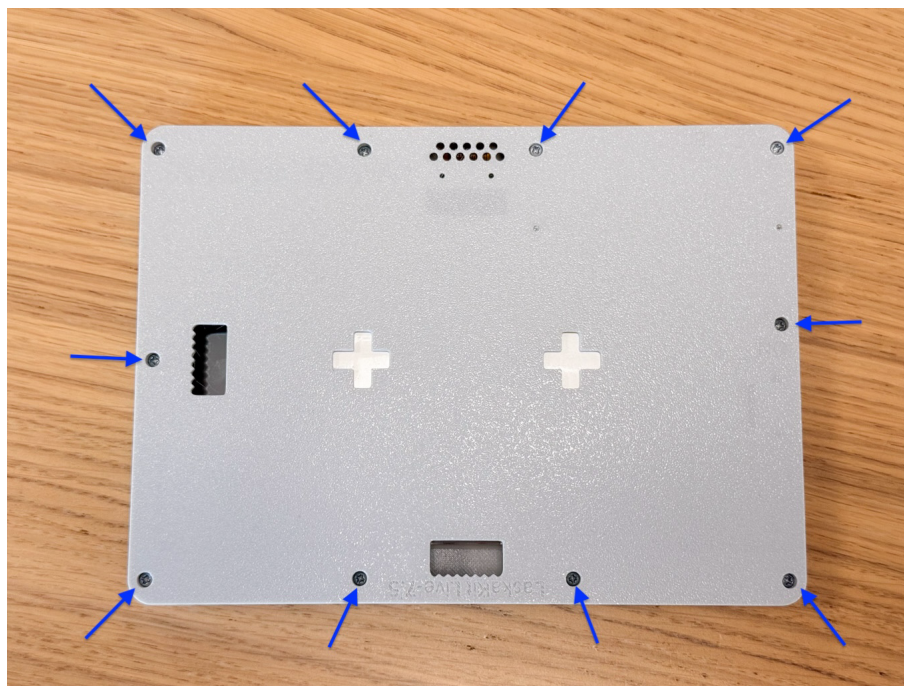

- Použij 10× šroubků 2.2×8 mm a sešroubuj všechny označené body.



Hotovo! Zařízení je nyní kompletně sestavené a připravené k použití.